

Strømforsyninger til indbygning

SVANE ELECTRONIC ApS



Model:

41000228 27,6VDC 2A med tilslutning af batteri backup, op til 7.2A batteri
Variabel udgangsspænding: 24V (21,3 - 29,8V)
Maksimal ladestrøm: 0,25A

Lysdiode forklaring for tillægsprint:

Rød: Tilsluttet 230VAC

Grøn: 24V udgang

Hvid: Batteripladning

Kontakt:

Sort: Genstart af batteri


Denne model er beskyttet mod overopladning. Efter et strømsvigt vil batteriet fortsætte med at forsyne de eksterne enheder, indtil spændingen når til 20V. Ved en spænding på 20V vil batteriet bliver afkoblet for at undgå at batteriet tager skade. Når strømmen kommer tilbage bliver batteriet indkoblet igen.

Kortslutningssikret:

Alle enheder er kortslutningssikret.

Skrueterminal:

- 1 AC fase
- 2 AC neutral
- 3 Jordforbindelse
- 4 0VDC
- 5 24VDC

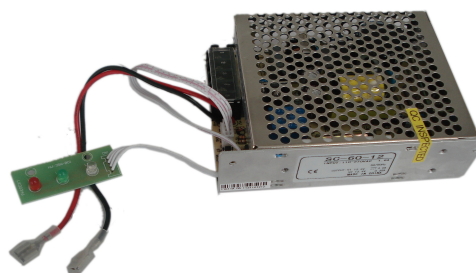

Svane Electronic ApS

Tlf. +45 70253010 - mail: ssi@svane-el.dk - www.svane-el.dk