

Trådløs fjernbetjening version 1



- Drift spænding:** 12-36V DC/AC.
Udgange: 4 stk. relæ 2A maksimum belastning.
Rækkevidde: 60 - 100 meter udendørs uden forhindringer.
Fjernbetjener: 20 stk. kan ind programmeres.
Relæ funktion: Puls eller TIL/FRA - ens for alle relæer.
Størrelse: 65*30*50mm.
Anvendelse: Alt hvad fantasien byder indenfor husholdning og andet.

Puls funktion: Alle taster har samme funktion

Tryk på tast og relæ aktiverer så længe tasten holdes nede
Slip tast og relæ deaktiverer

TIL/FRA funktion: Alle taster har samme funktion

Tryk på tast og relæ forbliver aktiv
Nyt tryk på tast og relæ deaktiverer

Vælg relæ aktiverings funktion:

Langt tryk på fjernbetjening 1 og 2 samtidigt og enhed skifter funktion grøn LED lyser kortvarigt for at indikere ændringen.


Indlæring af fjernbetjener:

Kort tryk på SW-SPST på print og slip, indlærings LED lyser, tryk nu kort 2 gange på en tast på fjernbetjeningen, indenfor 5 sekunder, indlærings LED slukker. Gentag denne operation for hver fjernbetjening der ønskes i drift, der kan kun indlæres en fjernbetjening pr. gang, i alt 20 stk.

Sletning af fjernbetjener:

Langt tryk på SW-SPST på print og slip, indlærings LED blinker 4 gange og slukker, alle fjernbetjener vil blive slettet ved denne funktion.

Tilslutninger

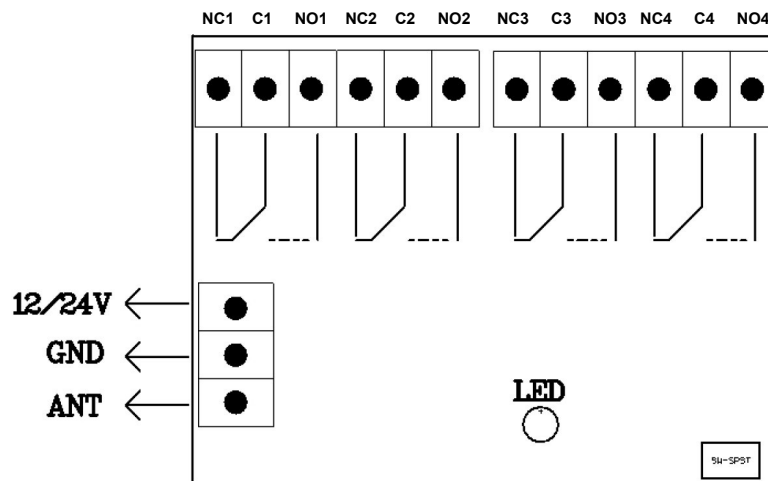

Indlærings LED er den lille på printet.



Fjernbetjening



Modtager 4 relæer

Tilbehør:

Strømforsyning 12VDC



Forstærker for langt imellem fjernbetjening og modtager op til 500 udendørs



Service ssi@svane-el.dk eller 70253010